



SOLARA
Ձեր արևոտ ապագան

LA SOLAR

ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ

LS390ST

25 ՏԱՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔ

Փոխակերպման բարձր արդյունավետություն


Ցածր ճառագայթում

Ցածր ստվերային ազդեցություն

Գերազանց բեռնման ունակություն

Բարձր եկամտաբերություն


Բարձր ամրություն

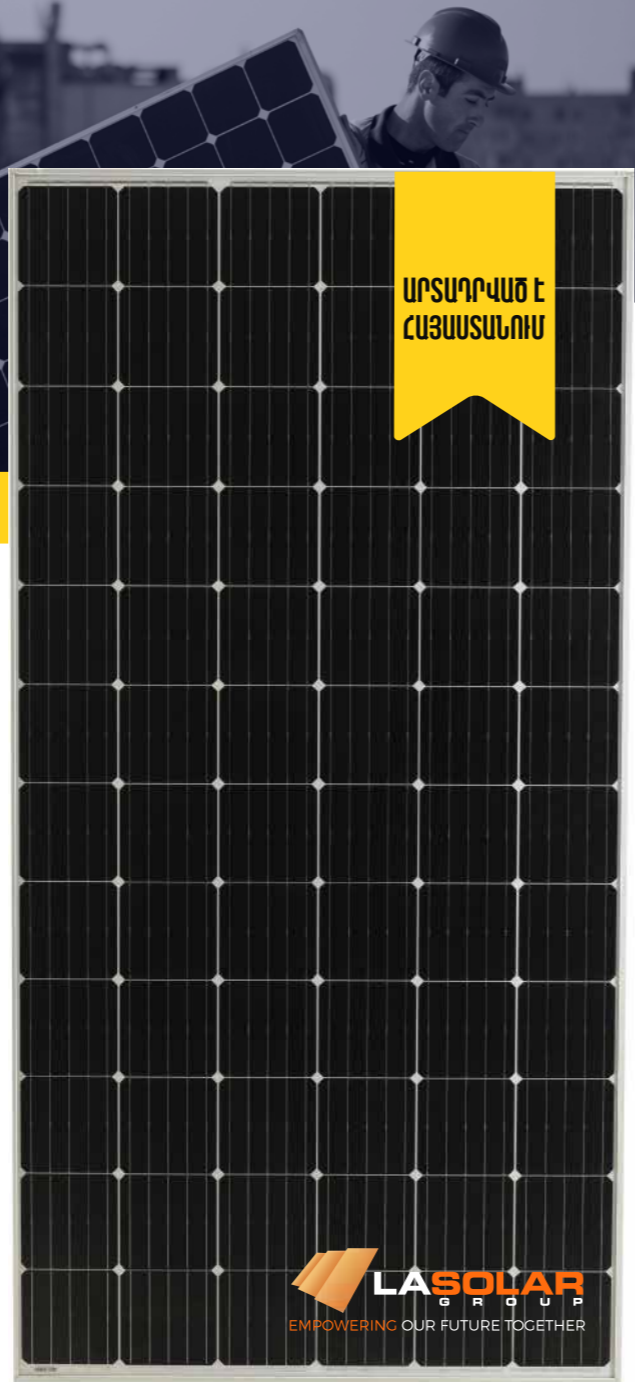

ՄՈԴԵԼ	LS390ST
Նոմինալ հզորություն (Pmax)	390Վ
Մոդուլի արդյունավետություն	19.72%
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vmp)	40.30Ա
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Imp)	9.68Վ
Բաց շղթայի լարում (Voc)	49.00Վ
Կարճ միացման հոսանք (Isc)	10.16Ա
Հզորության հանդուրժողականություն	± 3 %
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ	1500Վ
Օպերացիոն ջերմաստիճան	44.4 ± 2°C
Ապահովիչների առավելագույն վարկանիշ	20Ա


ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
Բջջի տեսակ	158.75 x158.75մմ
Բջջերի քանակ	72 (6x12)
Քաշ	22.0կգ
Չափս	1980x1002x35մմ
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն	5400 Պասկալ
Միացման տուփ	IP68
Միակցիչի առավելագույն հզորություն	MC4
Լարի տեսակ	PV լար
Հրակայունություն	Տեսակ 1
Պաշտպանության մակարդակ - II դաս (դասակարգված ըստ IEC 61140)	

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ


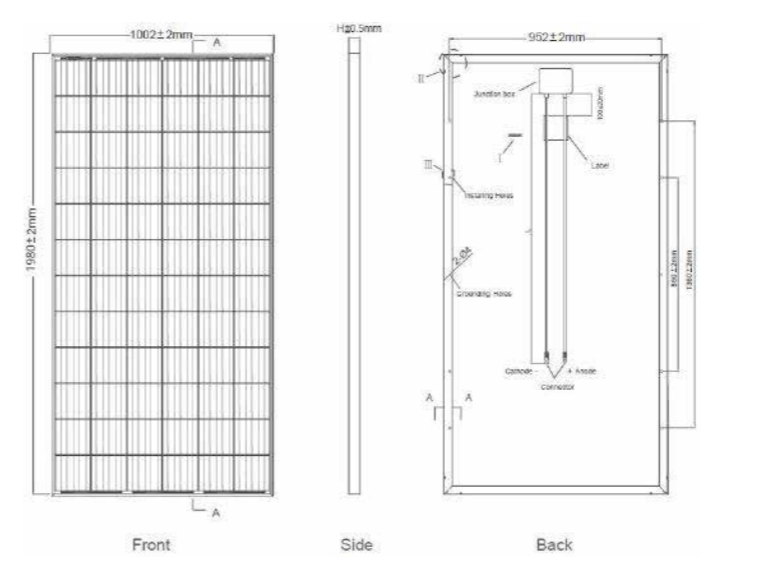


ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	
Ջերմ փոխ. Isc (TK Isc)	0.04% / °C
Ջերմ փոխ Voc (TK Voc)	-0.28% / °C
Ջերմ փոխ Pmax (TK Pmax)	-0.37% / °C

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ	
Բեռնարկղ (կոնտեյներ)	40'HQ
Մասերը ըստ պալետի	30
Մասերն ըստ բեռնարկղի	600

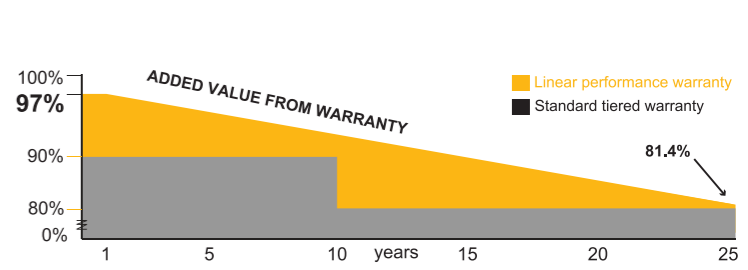

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

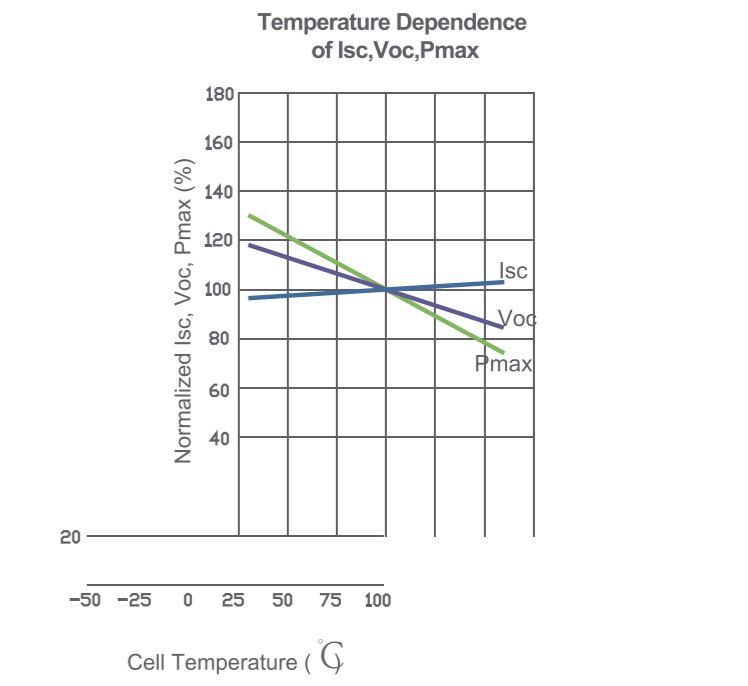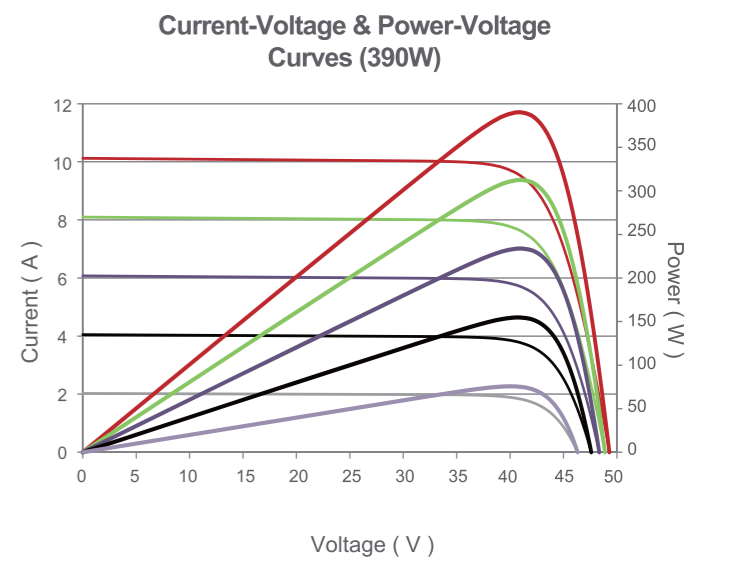

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ


UL/IEC61215, UL/IEC61730
ANTI-PID IEC TS 62804-1:2015
ISO9001, ISO14001, ISO45001